

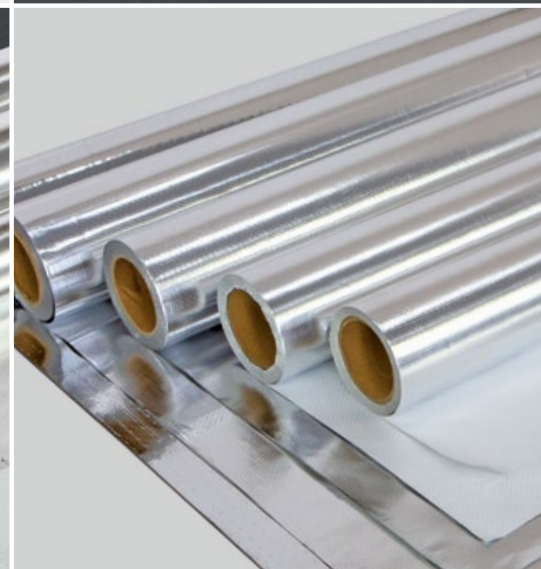
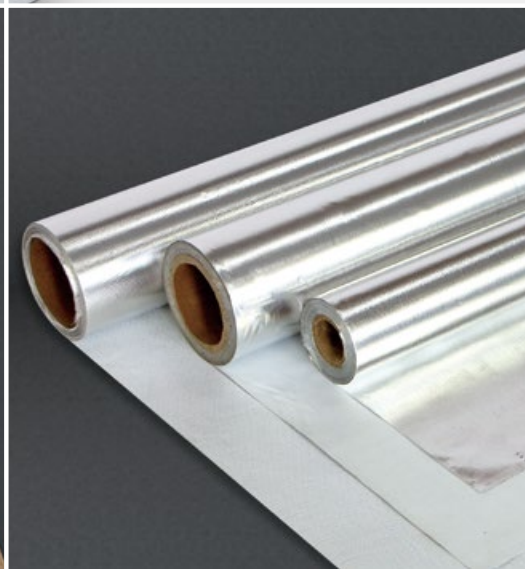


GiantTech

奇安特

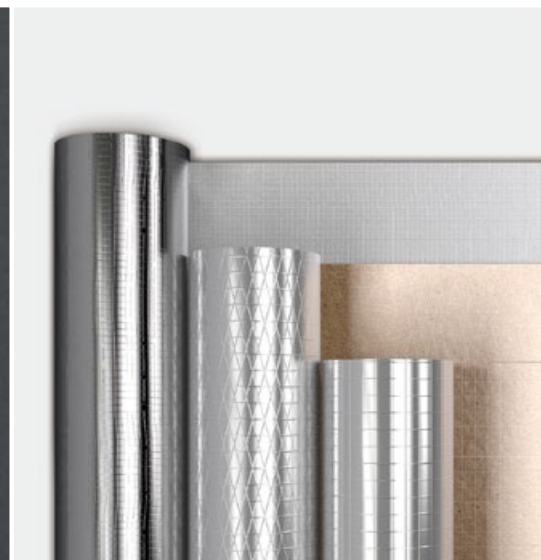

>
企业简介

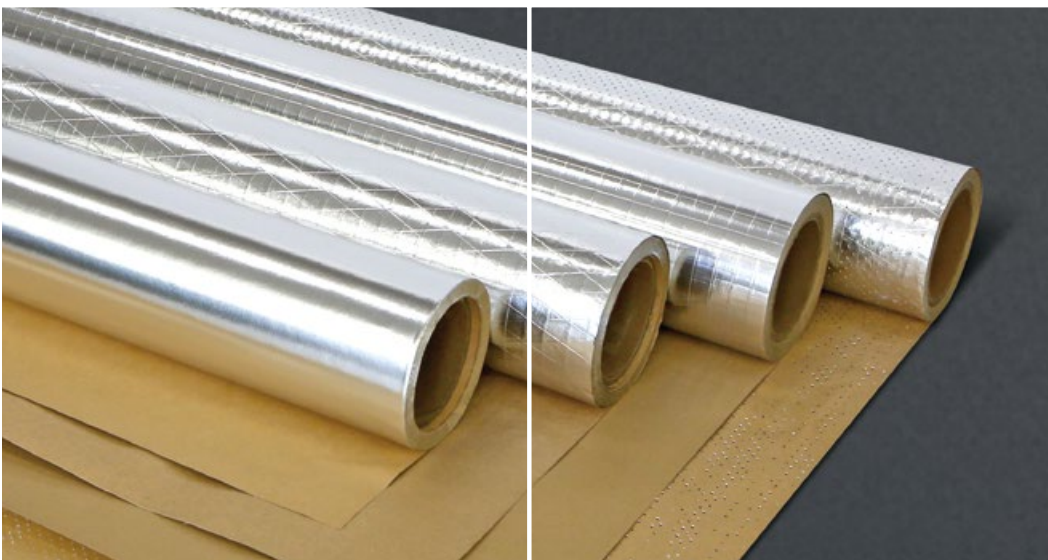

奇安特公司成立于 1999 年, 一直以来, 勇于学习, 不断进取和创新。至今, 奇安特科技已成长为中国生产复合绝热贴面的第一大工厂, 并专业生产优质的铝箔胶粘带和暖通空调制冷专用胶带, 以及双面胶带和布基胶带。

奇安特科技拥有多达 20 多条各种复合绝热贴面的生产线, 包括塑料挤出复合机、网格成型机、贴面专用复合机、配套印刷机等。

复合绝热贴面类产品系列有: 夹筋铝箔贴面、热封夹筋铝箔贴面、聚丙烯夹筋牛皮纸贴面、铝箔玻纤布贴面、双面反射绝热铝箔等。产品广泛应用于钢结构建筑, 暖通空调工程, 建筑室内屋顶反射绝热, 建筑外墙绝热材料贴面。

奇安特科技拥有 6 条胶粘带生产线, 生产品类众多的高质量铝箔胶带、夹筋铝箔胶带、铝箔玻纤布胶带、铝箔玻纤网格胶带、增强铝箔胶带 (铝箔聚乙烯网格胶带)、聚丙烯夹筋牛皮纸胶带等。奇安特科技为暖通空调工程和冰箱制冷工业提供高质量和可靠的配套产品。

奇安特科技秉承“质量第一, 信誉至上, 服务真心”的经营理念, 同海内外的绝热材料生产厂和经销商们建立了长期友好的合作伙伴关系。奇安特科技的复合绝热贴面和铝箔胶粘带系列, 已远销海外 100 多个国家和地区。真诚希望更多的海内外客户与奇安特携手合作, 共创幸福未来。

奇安特科技, 合作好知己!



>
产品证书



铝箔胶粘带
REACH & RoHS 检测报告



铝箔玻纤网格胶带
REACH & RoHS 检测报告



铝箔胶粘带
UL 723 Class A



铝箔玻纤布胶带
UL 723 Class A



夹筋铝箔胶带
UL 723 Class A



夹筋铝箔贴面
UL 723 Class A



铝箔玻纤布贴面
UL 723 Class A



双面夹筋铝箔反射绝热材料
UL 723 Class A



聚丙烯夹筋牛皮纸贴面
UL 723 Class A



夹筋铝箔贴面

夹筋铝箔贴面由铝箔、3 向或方形玻纤网格、牛皮纸等材料, 经由聚乙烯层或阻燃复合胶复合而成。阻燃型夹筋铝箔贴面通过美国 UL 723 阻燃等级 Class A。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FSK-7150A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 50 克	适用级 3 向网格夹筋铝箔贴面。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-7150B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 50 克	适用级方形网格夹筋铝箔贴面。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-7160A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 60 克	商用级 3 向网格夹筋铝箔贴面。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-7160B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 60 克	商用级方形网格夹筋铝箔贴面。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-7180A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 80 克	尊品级 3 向网格夹筋铝箔贴面。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-7180B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 80 克	尊品级方形网格夹筋铝箔贴面。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-7860B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 5x5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 60 克	商用级加密方形网格夹筋铝箔贴面。具有极高的机械强度。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-7880B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 5x5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 80 克	尊品级加密方形网格夹筋铝箔贴面。具有更高的机械强度。主要用作于绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FSK-R7160A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃处理牛皮纸 60 克	商用级阻燃 3 向网格夹筋铝箔贴面。通过 UL 723 阻燃检验 Class A。主要用作于需要高阻燃等级的绝热材料贴面和防水汽阻隔层。
FSK-R7160B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 阻燃复合胶 / 阻燃处理牛皮纸 60 克	商用级阻燃方形网格夹筋铝箔贴面。通过 UL 723 阻燃检验 Class A。主要用作于需要高阻燃等级的绝热材料贴面和防水汽阻隔层。
FSK-R7180A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃处理牛皮纸 80 克	尊品级阻燃 3 向网格夹筋铝箔贴面。通过 UL 723 阻燃检验 Class A。更高的机械强度。主要用作于需要高阻燃等级的绝热材料贴面和防水汽阻隔层。
FSK-R7180B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 阻燃复合胶 / 阻燃处理牛皮纸 80 克	尊品级阻燃方形网格夹筋铝箔贴面。通过 UL 723 阻燃检验 Class A。更高的机械强度。主要用作于需要高阻燃等级的绝热材料贴面和防水汽阻隔层。

夹筋铝箔贴面主要用作于绝热材料 (玻璃棉、岩棉、矿棉、泡沫材料等) 的贴面和水汽阻隔层。由于其低发射率, 也可用作反射阻隔层。

典型物理性能

型号	定量 (克/平方米)	水汽渗透率 (纳克/牛顿.秒)	抗张强度 纵向 (牛顿/25 毫米)	抗张强度 横向 (牛顿/25 毫米)	顶破强度 (牛顿)	阻燃等级 UL 723
FSK-7150A	80	5.75	115	50	30	-
FSK-7150B	80	5.75	115	55	30	-
FSK-7160A	90	5.75	130	60	35	-
FSK-7160B	90	5.75	130	65	35	-
FSK-7180A	110	5.75	150	75	45	-
FSK-7180B	110	5.75	150	80	45	-
FSK-7860B	105	5.75	175	110	50	-
FSK-7880B	125	5.75	195	125	60	-
FSK-R7160A	85	5.75	130	60	30	A 级
FSK-R7160B	85	5.75	130	65	30	A 级
FSK-R7180A	95	5.75	150	75	40	A 级
FSK-R7180B	95	5.75	150	80	40	A 级



 **常用幅宽**
1000mm / 1200mm / 1250mm / 1300mm / 1350mm

 **注意事项**

1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
2. 产品公差: 重量和厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。
3. 产品应以原包装贮存于室内, 远离潮湿和热源。
4. 在大量使用前, 为确认产品是否适用于用户特有的应用和工艺, 用户应对该贴面产品进行试用。



热封铝箔夹筋牛皮纸贴面

热封铝箔夹筋牛皮纸贴面, 由铝箔、玻纤网格、牛皮纸为主要材料, 经由聚乙烯复合而成。其背面涂有热敏性聚乙烯层。


热封铝箔夹筋牛皮纸贴面, 适用于绝热材料的在线热压贴合。无需再涂布复合胶。具有良好的抗腐蚀性能, 更低的水汽渗透率。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FSKE-7151A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 热敏聚乙烯 20 微米	适用级 3 向网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSKE-7151B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 热敏聚乙烯 20 微米	适用级方形网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSKE-7152A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 热敏聚乙烯 35 微米	适用级 3 向网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSKE-7152B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 热敏聚乙烯 35 微米	适用级方形网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSKE-7161A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 热敏聚乙烯 20 微米	商用级 3 向网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。加厚牛皮纸, 更好的机械强度。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSKE-7161B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 热敏聚乙烯 20 微米	商用级方形网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。加厚牛皮纸, 更好的机械强度。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSKE-7162A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 热敏聚乙烯 35 微米	商用级 3 向网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSKE-7162B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 热敏聚乙烯 35 微米	商用级方形网格热封铝箔夹筋牛皮纸贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。

典型物理性能

型号	定量 (克/平方米)	水汽渗透率 (纳克/牛顿.秒)	抗张强度 纵向 (牛顿/25 毫米)	抗张强度 横向 (牛顿/25 毫米)	顶破强度 (牛顿)	阻燃等级 UL 723
FSKE-7151A	98	1.15	125	65	35	-
FSKE-7151B	98	1.15	125	70	35	-
FSKE-7152A	115	1.15	135	75	40	-
FSKE-7152B	115	1.15	135	80	40	-
FSKE-7161A	108	1.15	140	75	40	-
FSKE-7161B	108	1.15	140	80	40	-
FSKE-7162A	126	1.15	150	85	45	-
FSKE-7162B	126	1.15	150	90	45	-

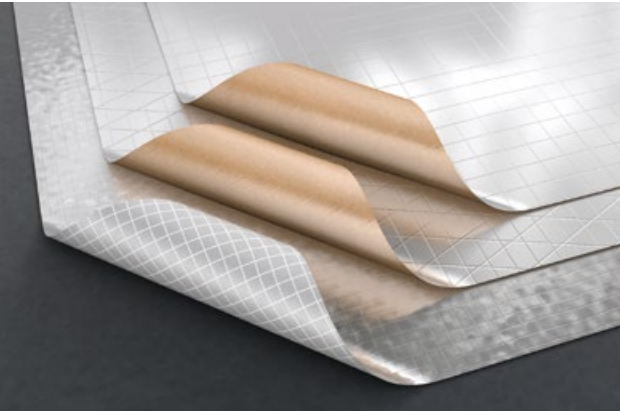

 **常用幅宽**
1000mm/ 1200mm / 1250mm / 1300mm / 1350mm

 **注意事项**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
2. 产品公差: 重量和厚度 $\pm 10\%$; 幅宽 $\pm 3\text{mm}$; 卷长: 小卷 $\pm 0.3\text{m}$, 母卷 $\pm 0.5\%$ 。
3. 产品应以原包装贮存于室内, 远离潮湿和热源。
4. 在大量使用前, 为确认产品是否适用于用户特有的应用和工艺, 用户应对该贴面产品进行试用。



热封铝箔牛皮纸夹筋贴面

热封铝箔牛皮纸夹筋贴面, 由铝箔、牛皮纸、玻纤网格为主要材料, 经由耐热复合胶复合而成。其背面涂有热敏性聚乙烯层。


产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FKSE-7511A	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 热敏聚乙烯 20 微米	适用级 3 向网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FKSE-7511B	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 热敏聚乙烯 20 微米	适用级方形网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FKSE-7512A	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 热敏聚乙烯 35 微米	适用级 3 向网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FKSE-7512B	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 50 克 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 热敏聚乙烯 35 微米	适用级方形网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FKSE-7611A	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 热敏聚乙烯 20 微米	商用级 3 向网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。加厚牛皮纸, 更好的机械强度。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FKSE-7611B	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 热敏聚乙烯 20 微米	商用级方形网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。加厚牛皮纸, 更好的机械强度。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FKSE-7612A	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 热敏聚乙烯 35 微米	商用级 3 向网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FKSE-7612B	铝箔 7 微米 / 耐热复合胶 / 全木浆牛皮纸 60 克 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 热敏聚乙烯 35 微米	商用级方形网格热封铝箔牛皮纸夹筋贴面。加厚热敏聚乙烯复合层, 更佳热复合效果。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSE-1511B	铝箔 15 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 热敏聚乙烯 25 微米	适用级热封铝箔玻纤网格贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSE-1811B	铝箔 18 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 热敏聚乙烯 25 微米	常用级热封铝箔玻纤网格贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。
FSE-1581B	铝箔 15 微米 / 方形玻纤网格 5x5mm / 热敏聚乙烯 25 微米	商用级热封铝箔玻纤网格贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。加密方形玻纤网格, 更高抗张强度。
FSE-1881B	铝箔 18 微米 / 方形玻纤网格 5x5mm / 热敏聚乙烯 25 微米	尊品级热封铝箔玻纤网格贴面。适用于绝热材料的在线热压贴合。加厚铝箔, 加密方形玻纤网格, 更高抗张强度。

热封铝箔夹筋牛皮纸贴面, 适用于绝热材料的在线热压贴合。无需再涂布复合胶。具有良好的抗腐蚀性, 更低的水汽渗透率。

典型物理性能

型号	定量 (克/平方米)	水汽渗透率 (纳克/牛顿.秒)	抗张强度 纵向 (牛顿/25 毫米)	抗张强度 横向 (牛顿/25 毫米)	顶破强度 (牛顿)	阻燃等级 UL 723
FKSE-7511A	95	1.15	125	65	35	-
FKSE-7511B	95	1.15	125	70	35	-
FKSE-7512A	105	1.15	135	75	40	-
FKSE-7512B	105	1.15	135	80	40	-
FKSE-7611A	105	1.15	140	75	40	-
FKSE-7611B	105	1.15	140	80	40	-
FKSE-7612A	118	1.15	150	85	45	-
FKSE-7612B	118	1.15	150	90	45	-
FSE-1511B	68	1.15	42	42	18	-
FSE-1811B	76	1.15	45	45	20	-
FSE-1581B	78	1.15	70	70	35	-
FSE-1881B	86	1.15	75	75	38	-

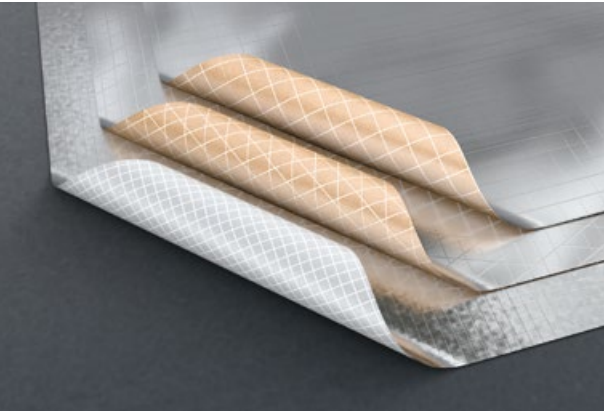

 **常用幅宽**
1000mm / 1200mm / 1250mm / 1300mm / 1350mm

 **注意事项**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
2. 产品允差: 重量和厚度: ±10%; 幅宽: ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。
3. 产品应以原包装贮存于室内, 远离潮湿和热源。
4. 在大量使用前, 为确认产品是否适用于用户特有的应用和工艺, 用户应对该贴面产品进行试用。

铝箔玻纤布贴面

铝箔聚乙烯编织布

铝箔玻纤布贴面享有较高的强度和良好的耐磨蚀性能, 满足美国 UL 723 阻燃等级 Class A。其主要用于绝热材料 (玻璃棉、岩棉、矿棉、泡沫材料等) 的贴面和水汽阻隔层。由于其低发射率, 也可用作反射阻隔层。

产品描述和用途



型号	产品描述	用途
FG-701	铝箔 7 微米 / 聚乙烯 / 玻纤布 75 克 (#1)	适用级聚乙烯复合铝箔玻纤布贴面。良好的防水特性。适用作绝热材料的贴面和防水汽阻隔层, 也可用作反射阻隔层。
FG-R702	铝箔 7 微米 / 阻燃复合胶 / 玻纤布 80 克 (#2)	常用级铝箔玻纤布贴面。满足 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作绝热材料的贴面和防水汽阻隔层, 也可用作反射阻隔层。
FG-R703	铝箔 7 微米 / 阻燃复合胶 / 玻纤布 100 克 (#3)	商用级铝箔玻纤布贴面。满足 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作绝热材料的贴面和防水汽阻隔层, 也可用作反射阻隔层。
FG-R1803	铝箔 18 微米 / 阻燃复合胶 / 玻纤布 100 克 (#3)	尊品级铝箔玻纤布贴面。满足 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作绝热材料的贴面和防水汽阻隔层, 也可用作反射阻隔层。
FGE-R7034	铝箔 7 微米 / 阻燃复合胶 / 玻纤布 100 克 (#3) / 热敏聚乙烯 40-45 克	商用级热封铝箔玻纤布贴面。无需再涂布复合胶。满足 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
FGE-R18034	铝箔 18 微米 / 阻燃复合胶 / 玻纤布 100 克 (#3) / 热敏聚乙烯 40-45 克	尊品级热封铝箔玻纤布贴面。无需再涂布复合胶。满足 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作绝热材料的贴面和防水汽阻隔层。
MW-760	镀铝聚酯膜 7 微米 / 聚乙烯 20 克 / 聚乙烯编织布 60 克	适用级镀铝膜聚乙烯编织布绝热材。出色的防水特性。适用作建筑物室内层顶和墙壁的反射绝热层。
MWM-7607	镀铝聚酯膜 7 微米 / 聚乙烯 20 克 / 聚乙烯编织布 60 克 / 聚乙烯 20 克 / 镀铝聚酯膜 7 微米	尊品级镀铝膜聚乙烯编织布绝热材。出色的防水特性。适用作建筑物室内层顶和墙壁的反射绝热层。
FW-760	铝箔 7 微米 / 聚乙烯 20 克 / 聚乙烯编织布 60 克	常用级铝箔聚乙烯编织布绝热材。出色的防水特性。适用作建筑物室内层顶和墙壁的反射绝热层。
FWE-7602	铝箔 7 微米 / 聚乙烯 20 克 / 聚乙烯编织布 60 克 / 聚乙烯 20 克	商用级铝箔聚乙烯编织布聚乙烯绝热材。出色的防水特性。适用作建筑物室内层顶和墙壁的反射绝热层。
FWM-7607	铝箔 7 微米 / 聚乙烯 20 克 / 聚乙烯编织布 60 克 / 聚乙烯 20 克 / 镀铝聚酯膜 7 微米	尊品级铝箔聚乙烯编织布镀铝膜绝热材。出色的防水特性。适用作建筑物室内层顶和墙壁的反射绝热层。
FWF-7607	铝箔 7 微米 / 聚乙烯 20 克 / 聚乙烯编织布 60 克 / 聚乙烯 20 克 / 铝箔 7 微米	超越级铝箔聚乙烯编织布铝箔绝热材。出色的防水特性。适用作建筑物室内层顶和墙壁的反射绝热层。



铝箔编织布绝热材享有极高的抗张强度和顶破强度, 良好的耐磨蚀性能, 出色的防水性能。适用作建筑室内屋顶和墙壁的反射绝热材料。

典型物理性能

型号	定量 (克/平方米)	水汽渗透率 (纳克/牛顿.秒)	抗张强度 纵向 (牛顿/25 毫米)	抗张强度 横向 (牛顿/25 毫米)	顶破强度 (牛顿)	阻燃等级 UL 723
FG-701	135	1.15	200	135	85	-
FG-R702	100	5.75	195	130	80	A 级
FG-R703	122	5.75	220	150	100	A 级
FG-R1803	150	1.15	250	175	125	A 级
FGE-R7034	160	1.15	245	175	125	A 级
FGE-R18034	190	1.15	275	195	150	A 级
MW-760	88	1.15	215	165	135	-
MWM-7607	118	1.15	265	210	180	-
FW-760	95	1.15	200	150	125	-
FWE-7602	120	1.15	225	165	150	-
FWM-7607	128	1.15	250	190	170	-
FWF-7607	135	1.15	235	180	160	-

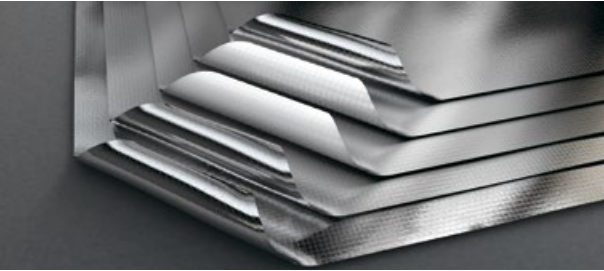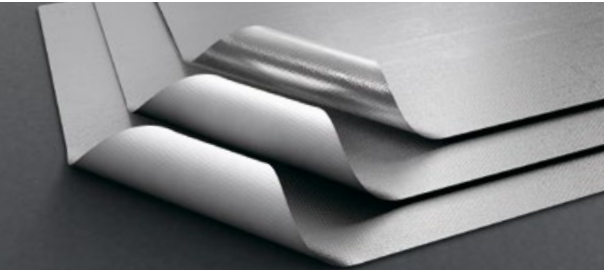

- 常用幅宽


1200mm / 1250mm / 1350mm
- 注意事项

1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。

2. 产品公差: 重量和厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。

3. 产品应以原包装贮存于室内, 远离潮湿和热源。

4. 在大量使用前, 为确认产品是否适用于用户特有的应用和工艺, 用户应对该贴面产品进行试用。
- 08
- 09

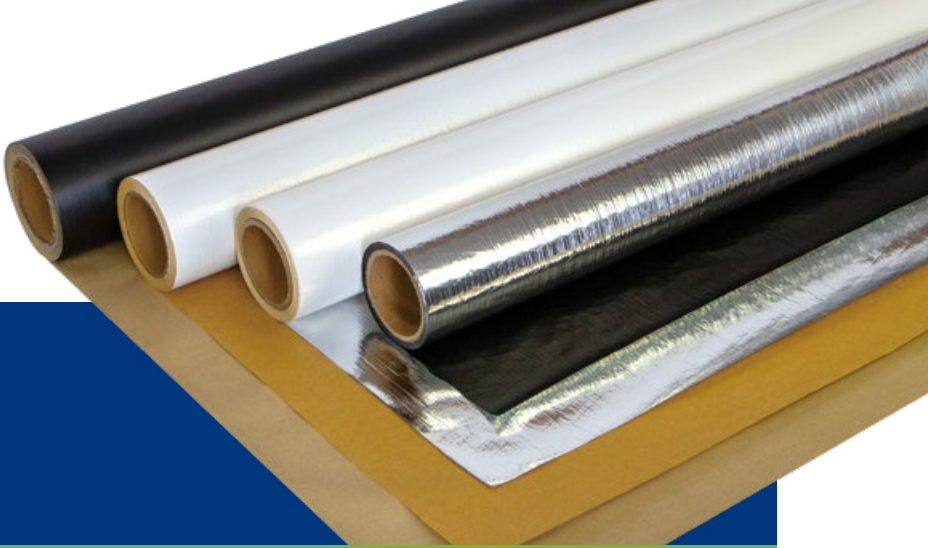

聚丙烯夹筋牛皮纸贴面

聚丙烯夹筋牛皮纸贴面和聚氯乙烯夹筋牛皮纸贴面, 由聚丙烯或聚氯乙烯膜、加密 3 向玻纤网格、牛皮纸等复合而成。有白膜和黑膜两种颜色可得。一些产品牌号通过 UL 723 阻燃等级 Class A。


主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。也很适用于暖通空调工程玻璃棉、泡沫绝热材料等的贴面和水汽阻隔层。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
WPSK-3550A	白色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 全木浆牛皮纸 50 克	适用级 3 向网格白色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。
WPSK-3560A	白色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 全木浆牛皮纸 60 克	商用级 3 向网格白色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。
WPSM-3512A	白色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 镀铝聚酯膜 12 微米	适用级 3 向网格白色聚丙烯夹筋镀铝膜贴面。主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。
BPSK-3550A	黑色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 全木浆牛皮纸 50 克	适用级 3 向网格黑色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。主要用作暖通空调工程中, 玻璃棉毡、泡沫绝热材料需求黑色外观的贴面和水汽阻隔层。
BPSK-3560A	黑色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 全木浆牛皮纸 60 克	商用级 3 向网格黑色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。主要用作暖通空调工程中, 玻璃棉毡、泡沫绝热材料需求黑色外观的贴面和水汽阻隔层。
WPSK-R3550A	阻燃白色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 50 克	适用级 3 向网格阻燃白色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。
WPSK-R3560A	阻燃白色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 60 克	商用级 3 向网格阻燃白色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。
WPSKF-R3557A	阻燃白色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 50 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	尊品级 3 向网格阻燃白色聚丙烯夹筋牛皮纸铝箔贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。
WPSKM-R35512A	阻燃白色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 50 克 / 阻燃复合胶 / 镀铝聚酯膜 12 微米	尊品级 3 向网格阻燃白色聚丙烯夹筋牛皮纸镀铝膜贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作钢结构建筑工程中的玻璃棉毡之贴面和水汽阻隔层。
WVSM-R6507A	阻燃白色聚氯乙烯膜 60 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 镀铝聚酯膜 7 微米	商用级 3 向网格阻燃白色聚氯乙烯夹筋镀铝膜贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作钢结构建筑和暖通空调工程中的绝热材料之贴面和水汽阻隔层。
BPSK-R3550A	阻燃黑色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 50 克	适用级 3 向网格阻燃黑色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作暖通空调工程中, 玻璃棉毡、泡沫绝热材料需求黑色外观的贴面和水汽阻隔层。
BPSK-R3560A	阻燃黑色聚丙烯膜 30 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 60 克	商用级 3 向网格阻燃黑色聚丙烯夹筋牛皮纸贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作暖通空调工程中, 玻璃棉毡、泡沫绝热材料需求黑色外观的贴面和水汽阻隔层。
BVSK-R6550A	阻燃黑色聚氯乙烯膜 60 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 50 克	商用级 3 向网格阻燃黑色聚氯乙烯夹筋牛皮纸贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作暖通空调工程中, 玻璃棉毡、泡沫绝热材料需求黑色外观的贴面和水汽阻隔层。
BVSM-R6507A	阻燃黑色聚氯乙烯膜 60 微米 / 3 向玻纤网格 20x16/100mm / 阻燃复合胶 / 镀铝聚酯膜 7 微米	商用级 3 向网格阻燃黑色聚氯乙烯夹筋镀铝膜贴面。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。主要用作暖通空调工程中, 玻璃棉毡、泡沫绝热材料需求黑色外观的贴面和水汽阻隔层。


典型物理性能

型号	定量 (克/平方米)	水汽渗透率 (纳克/牛顿.秒)	抗张强度 纵向 (牛顿/25 毫米)	抗张强度 横向 (牛顿/25 毫米)	顶破强度 (牛顿)	阻燃等级 UL 723
WPSK-3550A	85	1.15	175	105	65	-
WPSK-3560A	95	1.15	185	115	70	-
WPSM-3512A	52	1.15	135	100	65	-
BPSK-3550A	85	1.15	175	105	65	-
BPSK-3560A	95	1.15	185	115	70	-
WPSK-R3550A	85	1.15	175	105	65	A 级
WPSK-R3560A	95	1.15	185	115	70	A 级
WPSKF-R3557A	100	1.15	190	120	75	A 级
WPSKM-R35512A	100	1.15	215	145	90	A 级
WVSM-R6507A	100	1.15	150	120	80	A 级
BPSK-R3550A	85	1.15	175	105	65	A 级
BPSK-R3560A	95	1.15	185	115	70	A 级
BVSK-R6550A	140	1.15	220	150	90	A 级
BVSM-R6507A	100	1.15	150	120	75	A 级

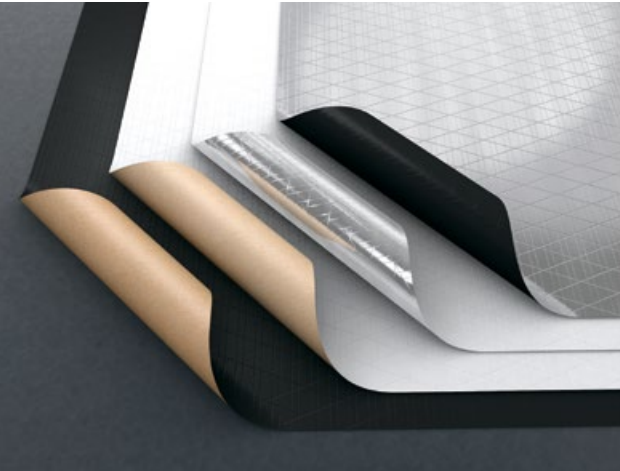

 常用幅宽
1250mm / 1300mm/ 1350mm

-  **注意事项**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
 2. 产品公差: 重量和厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。
 3. 产品应以原包装贮存于室内, 远离潮湿和热源。
 4. 在大量使用前, 为确认产品是否适用于用户特有的应用和工艺, 用户应对该贴面产品进行试用。

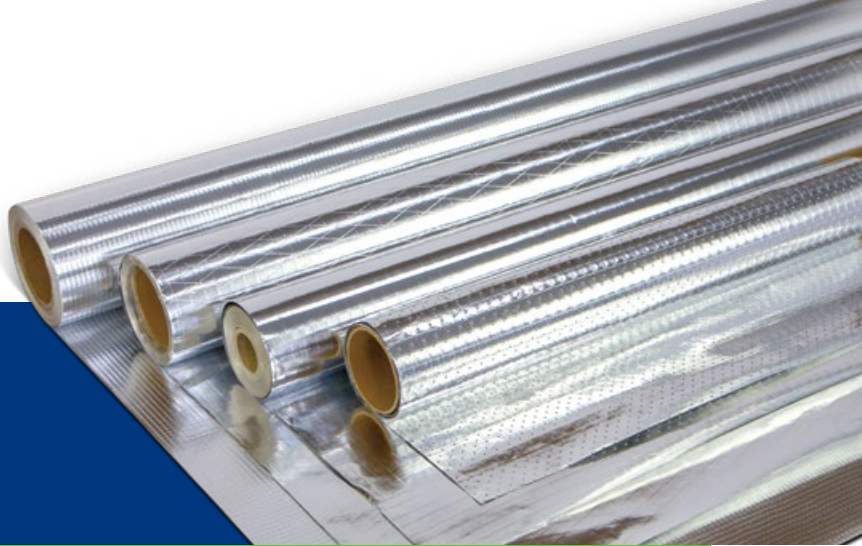

双面反射夹筋铝箔

双面反射夹筋铝箔, 主要由 2 面铝箔 (或一面铝箔, 一面镀铝膜)、3 向或方形玻纤网格和牛皮纸 (全木浆牛皮纸或阻燃处理牛皮纸) 为主体材料, 经由聚乙烯层或阻燃复合胶复合而成。阻燃型双面反射夹筋铝箔, 通过 UL 723 阻燃等级 Class A。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
DFM-1051A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm/ 聚乙烯 / 牛皮纸 50 克 / 聚乙烯 / 镀铝膜 12 微米	经济级, 3 向玻纤网格, 一面铝箔和一面镀铝膜。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFM-1051B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 牛皮纸 50 克 / 聚乙烯 / 镀铝膜 12 微米	经济级, 方形玻纤网格, 一面铝箔和一面镀铝膜。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFC-1201A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 牛皮纸 60 克 / 聚乙烯 / 铝箔 7 微米	适用级, 3 向玻纤网格, 两面铝箔。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFC-1201B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 牛皮纸 60 克 / 聚乙烯 / 铝箔 7 微米	适用级, 方形玻纤网格, 两面铝箔。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFC-1401A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 牛皮纸 80 克 / 聚乙烯 / 铝箔 7 微米	商用级, 3 向玻纤网格, 两面铝箔。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFC-1401B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 牛皮纸 80 克 / 聚乙烯 / 铝箔 7 微米	商用级, 方形玻纤网格, 两面铝箔。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFC-1701A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 聚乙烯 / 牛皮纸 110 克 / 聚乙烯 / 铝箔 7 微米	豪华级, 3 向玻纤网格, 两面铝箔。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFC-1701B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 聚乙烯 / 牛皮纸 110 克 / 聚乙烯 / 铝箔 7 微米	豪华级, 方形玻纤网格, 两面铝箔。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。
DFR-1101A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 60 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	阻燃适用级, 3 向玻纤网格, 两面铝箔。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。优异的暖通空调风管系统的贴面和水汽阻隔层。
DFR-1101B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 60 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	阻燃适用级, 方形玻纤网格, 两面铝箔。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。优异的暖通空调风管系统的贴面和水汽阻隔层。
DFR-1401A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 90 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	阻燃商用级, 3 向玻纤网格, 两面铝箔。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。优异的暖通空调风管系统的贴面和水汽阻隔层。
DFR-1401B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 90 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	阻燃商用级, 方形玻纤网格, 两面铝箔。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。优异的暖通空调风管系统的贴面和水汽阻隔层。
DFR-1508B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 5x5mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 90 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	阻燃商用级, 加密方形玻纤网格, 两面铝箔。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。优异的暖通空调风管系统的贴面和水汽阻隔层。
DFR-1801A	铝箔 7 微米 / 3 向玻纤网格 8x12/100mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 60 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	阻燃豪华级, 3 向玻纤网格, 两面铝箔。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。优异的暖通空调风管系统的贴面和水汽阻隔层。
DFR-1801B	铝箔 7 微米 / 方形玻纤网格 12.5x12.5mm / 阻燃复合胶 / 阻燃牛皮纸 60 克 / 阻燃复合胶 / 铝箔 7 微米	阻燃豪华级, 方形玻纤网格, 两面铝箔。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。适用作建筑物的屋顶和墙壁的反射绝热。优异的暖通空调风管系统的贴面和水汽阻隔层。

主要用作于屋面下、墙壁隔层后或木质地板下面的衬垫隔热层, 适用于各种住宅和商业建筑。也是暖通空调系统、管套绝热工程中绝热材料之优异的贴面和水汽阻隔层。因其极低的发射率, 可很好用作于反射绝热阻隔层。

典型物理性能

型号	定量 (克/平方米)	水汽渗透率 (纳克/牛顿.秒)	抗张强度 纵向 (牛顿/25 毫米)	抗张强度 横向 (牛顿/25 毫米)	顶破强度 (牛顿)	阻燃等级 UL 723
DFM-1051A	105	1.15	180	80	45	-
DFM-1051B	105	1.15	180	85	45	-
DFC-1201A	120	1.15	185	85	45	-
DFC-1201B	120	1.15	185	90	45	-
DFC-1401A	140	1.15	200	115	55	-
DFC-1401B	140	1.15	200	120	55	-
DFC-1701A	170	1.15	250	130	65	-
DFC-1701B	170	1.15	250	135	65	-
DFR-1101A	110	1.15	125	75	38	A 级
DFR-1101B	110	1.15	125	80	38	A 级
DFR-1401A	140	1.15	150	95	48	A 级
DFR-1401B	140	1.15	150	100	48	A 级
DFR-1508B	150	1.15	225	150	65	A 级
DFR-1801A	180	1.15	270	170	68	A 级
DFR-1801B	180	1.15	270	175	68	A 级



 **常用幅宽**
1200mm / 1250mm/ 1350mm

-  **注意事项**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
 2. 产品公差: 重量和厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。
 3. 产品应以原包装贮存于室内, 远离潮湿和热源。
 4. 在大量使用前, 为确认产品是否适用于用户特有的应用和工艺, 用户应对该贴面产品进行试用。

铝箔胶粘带 (合成橡胶胶粘剂)



以合成橡胶胶粘剂制成的铝箔胶带、夹筋铝箔胶带、增强铝箔胶带(铝箔聚乙烯网格胶带), 在常温下享有很高的剥离强度, 适用于贴合铝箔贴面复合绝热材料之接头和接缝, 很好地防止水汽的入侵。

以合成橡胶胶粘剂制成的铝箔胶带,适用于冰箱和冷柜制造业固定制冷系统的铜管,也可用以常用的室内固定、修补、密封和遮蔽应用。在热带国家和地区应用良好。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FT1807	铝箔 18 微米 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	经济级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于中东、亚洲、非洲和其他热带国家和地区。
FT2207	铝箔 22 微米 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	适用级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于中东、亚洲、非洲和其他热带国家和地区。
FT2507	铝箔 25 微米 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	常用级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于中东、亚洲、非洲和其他热带国家和地区。
FT3007	铝箔 30 微米 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	标准级铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。良好用于冰箱制造业, 金属制品的修补, 以及降噪应用。
FT4007	铝箔 40 微米 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	商用级铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。良好用于冰箱制造业, 金属制品的修补, 以及降噪应用。
FT5007	铝箔 50 微米 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	尊品级铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。良好用于冰箱制造业, 金属制品的修补, 以及降噪应用。
FSK7107A	3 向夹筋铝箔贴面 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	3 向网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配 3 向夹筋铝箔贴面的外观。
FSK7107B	方形夹筋铝箔贴面 / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	方形网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配方形夹筋铝箔贴面的外观。
FEM7107A	铝箔贴面聚乙烯网格贴面 (网格 #1) / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	带有 #1 聚乙烯网格的增强铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配铝箔聚乙烯网格贴面 (#1 网格) 贴面的外观。
FEM7207A	铝箔贴面聚乙烯网格贴面 (网格 #2) / 合成橡胶胶粘剂 / 硅酮隔离纸	带有 #2 聚乙烯网格的增强铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配铝箔聚乙烯网格贴面 (#2 网格) 贴面的外观。

典型物理性能

型号	基材	胶粘剂	厚度 (微米)	粘合力 (牛顿/25 毫米)	抗张强度 (牛顿/25 毫米)	伸长率 %	适用温度 °C
FT1807	铝箔 18 微米	合成橡胶	50	18	35	3.0	-20~+80
FT2207	铝箔 22 微米	合成橡胶	55	18	40	3.0	-20~+80
FT2507	铝箔 25 微米	合成橡胶	60	18	45	3.0	-20~+80
FT3007	铝箔 30 微米	合成橡胶	70	20	55	3.0	-20~+80
FT4007	铝箔 40 微米	合成橡胶	80	20	65	4.0	-20~+80
FT5007	铝箔 50 微米	合成橡胶	90	20	75	5.0	-20~+80
FSK7107A	3 向夹筋铝箔	合成橡胶	170	20	120	1.0	-20~+80
FSK7107B	方形夹筋铝箔	合成橡胶	170	20	120	1.0	-20~+80
FEM7107A	铝箔聚乙烯网格贴面 (聚乙烯网格 #1)	合成橡胶	175	20	105	20.0	-20~+80
FEM7207A	铝箔聚乙烯网格贴面 (聚乙烯网格 #1)	合成橡胶	175	20	120	20.0	-20~+80



- **产品形式和常用尺寸**

小 卷: 48/50mm (2 英寸) / 60/63mm (2.5 英寸) / 72/75mm (3 英寸) / 96/100mm (4 英寸)

小母卷: 1200mm x 45/50m

大母卷: 1200mm x 850-1500m
- **贮存和使用条件**

胶带应以原包装的形式, 贮存于阴凉和干燥的室内场所, 远离阳光直射。胶带应于装运之日起的 12 个月内使用。贴合胶带的表面应清洁、干燥, 无油脂、油污或其他污染物。为得到好的贴合效果, 刮抹胶带以除去气泡和皱折。
- **备注**

1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。

2. 产品公差: 厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。

铝箔胶粘带
(全天候丙烯酸水胶)

以全天候丙烯酸水胶制成的铝箔胶带、夹筋铝箔胶带, 具有很好的快粘性, 适中的粘合力, 较高的持粘强度, 宽广的适用温度。适用于贴合铝箔贴面复合绝热材料之接头和接缝, 很好地防止水汽的入侵。

以全天候丙烯酸水胶制成的铝箔胶带, 适用于冰箱和冷柜制造业固定制冷系统的铜管, 也可用以常用的室内固定、修补、密封和遮蔽应用。此类胶带可在全球范围内良好应用。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FT2217AW	铝箔 22 微米 / 全天候丙烯酸水胶 / 硅酮隔离纸	适用级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。在欧洲国家和地区更盛行。
FT2517AW	铝箔 25 微米 / 全天候丙烯酸水胶 / 硅酮隔离纸	常用级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。在欧洲国家和地区更盛行。
FT3017AW	铝箔 30 微米 / 全天候丙烯酸水胶 / 硅酮隔离纸	标准级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于冰箱制造业, 金属制品的表面修补, 以及降噪应用。在欧洲国家和地区更盛行。
FT4017AW	铝箔 40 微米 / 全天候丙烯酸水胶 / 硅酮隔离纸	商用级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于冰箱制造业, 金属制品的表面修补, 以及降噪应用。在欧洲国家和地区更盛行。
FT5017AW	铝箔 50 微米 / 全天候丙烯酸水胶 / 硅酮隔离纸	尊品级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于冰箱制造业, 金属制品的表面修补, 以及降噪应用。在欧洲国家和地区更盛行。
FSK7117A/AW	3 向夹筋铝箔贴面 / 全天候丙烯酸水胶 / 硅酮隔离纸	3 向网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配 3 向夹筋铝箔贴面的外观。在欧洲国家和地区更盛行。
FSK7117B/AW	方形夹筋铝箔贴面 / 全天候丙烯酸水胶 / 硅酮隔离纸	方形网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配方形夹筋铝箔贴面的外观。在欧洲国家和地区更盛行。

典型物理性能

型号	基材	胶粘剂	厚度 (微米)	粘合力 (牛顿/25 毫米)	初粘性 (厘米)	抗张强度 (牛顿/25毫米)	伸长率 %	适用温度 °C
FT2217AW	铝箔 22 微米	全天候 丙烯酸水胶	55	8	10	40	3.0	-30 ~ +100
FT2517AW	铝箔 25 微米	全天候 丙烯酸水胶	60	9	10	45	3.0	-30 ~ +100
FT3017AW	铝箔 30 微米	全天候 丙烯酸水胶	70	9	10	55	3.0	-30 ~ +100
FT4017AW	铝箔 40 微米	全天候 丙烯酸水胶	80	9	10	65	4.0	-30 ~ +100
FT5017AW	铝箔 50 微米	全天候 丙烯酸水胶	90	10	10	75	5.0	-30 ~ +100
FSK7117A/AW	3 向网格 夹筋铝箔贴面	全天候 丙烯酸水胶	170	12	10	120	1.0	-30 ~ +100
FSK7117B/AW	方形网格 夹筋铝箔贴面	全天候 丙烯酸水胶	170	12	10	120	1.0	-30 ~ +100



 **产品形式和常用尺寸**
小 卷: 48/50mm (2 英寸) / 60/63mm (2.5 英寸) / 72/75mm (3 英寸) / 96/100mm (4 英寸)
小母卷: 1200mm x 45/50m
大母卷: 1200mm x 850-1500m

 **贮存和使用条件**
胶带应以原包装的形式, 贮存于阴凉和干燥的室内场所, 远离阳光直射。胶带应于装运之日起的 12 个月内使用。贴合胶带的表面应清洁、干燥, 无油脂、油污或其他污染物。为得到好的贴合效果, 刮抹胶带以除去气泡和皱折。

 **备注**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
2. 产品公差: 厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。

铝箔胶粘带 (全天候丙烯酸油胶)



以全天候丙烯酸油胶制成的铝箔胶带、夹筋铝箔胶带、铝箔玻纤布胶带，具有很好的快粘性，极高的剥离强度和持粘强度,宽广的适用温度。非常出色适合于贴合铝箔贴面复合绝热材料之接头和接缝,很好地防止水汽的入侵。

以全天候丙烯酸油胶制成的铝箔胶带，出色适用于冰箱和冷柜制造业固定制冷系统的铜管。同时，适用于常用的室内和室外的固定、修补、密封和遮蔽应用。此类胶带可在全球范围内良好应用。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FT1827AW	铝箔 18 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	经济级铝箔胶带。适用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FT2227AW	铝箔 22 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	适用级铝箔胶带。良好适用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FT2527AW	铝箔 25 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	常用级铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FT3027AW	铝箔 30 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	标准级铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于冰箱制造业，金属制品的表面修补，以及降噪应用。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FT4027AW	铝箔 40 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	商用级铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于冰箱制造业，金属制品的表面修补，以及降噪应用。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FT5027AW	铝箔 50 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	尊品级铝箔胶带。用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。适用于冰箱制造业，金属制品的表面修补，以及降噪应用。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FT7527AW	铝箔 75 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	超优级铝箔胶带。主要用于水密封和气密，以及高等级的喷漆和电镀工作的蔽工作。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FSK7127A/AW	3 向夹筋铝箔贴面 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	3 向网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配 3 向夹筋铝箔贴面的外观。适用于全球范围。
FSK7127B/AW	方形夹筋铝箔贴面 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	方形网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配方形夹筋铝箔贴面的外观。适用于全球范围。
FG7227AW	7 微米铝箔 + 80 克玻璃纤维布 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	常用级铝箔玻纤布胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。适用于全球范围。室内和室外均适用。
FG18227AW	7 微米铝箔 + 80 克玻璃纤维布 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	尊品级铝箔玻纤布胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。适用于全球范围。室内和室外均适用。

典型物理性能

型号	基材	胶粘剂	厚度 (微米)	粘合力 (牛顿/25 毫米)	初粘性 (厘米)	抗张强度 (牛顿/25毫米)	伸长率 %	适用温度 ℃
FT1827AW	铝箔 18 微米	全天候 丙烯酸油胶	50	15	12.5	35	3.0	-30~+120
FT2227AW	铝箔 22 微米	全天候 丙烯酸油胶	55	16	10	40	3.0	-30~+120
FT2527AW	铝箔 25 微米	全天候 丙烯酸油胶	60	18	10	45	3.0	-30~+120
FT3027AW	铝箔 30 微米	全天候 丙烯酸油胶	70	18	10	55	3.0	-30~+120
FT4027AW	铝箔 40 微米	全天候 丙烯酸油胶	80	18	10	65	4.0	-30~+120
FT5027AW	铝箔 50 微米	全天候 丙烯酸油胶	90	20	10	75	5.0	-30~+120
FT7527AW	铝箔 75 微米	全天候 丙烯酸油胶	125	20	10	120	5.0	-30~+120
FSK7127A/AW	3 向网格 夹筋铝箔贴面	全天候 丙烯酸油胶	170	20	10	120	1.0	-30~+120
FSK7127B/AW	方形网格 夹筋铝箔贴面	全天候 丙烯酸油胶	170	20	10	120	1.0	-30~+120
FG7227AW	7 微米铝箔 +80 克玻纤布	全天候 丙烯酸油胶	155	16	10	200	5.0	-30~+120
FG18227AW	18 微米铝箔 +80 克玻纤布	全天候 丙烯酸油胶	180	18	10	220	5.0	-30~+120



**产品形式和常用尺寸**

小 卷：48/50mm (2 英寸) / 60/63mm (2.5 英寸)
72/75mm (3 英寸) / 96/100mm (4 英寸)
小母卷：1200mm x 45/50m
大母卷：1200mm x 850-1500m

**贮存和使用条件**

胶带应以原包装的形式，贮存于阴凉和干燥的室内场所，远离阳光直射。胶带应于装运之日起的 12 个月内使用。贴合胶带的表面应清洁、干燥，无油脂、油污或其他污染物。为得到好的贴合效果，刮抹胶带以除去气泡和皱折。

**备注**

1. 以上数据仅为代表和典型数值，不能作为产品规范使用。
2. 产品允差：厚度 ±10%；幅宽 ±3mm；卷长：小卷 ±0.3m，母卷 ±0.5%。

阻燃铝箔胶粘带 (全天候阻燃丙烯酸油胶)



以全天候阻燃丙烯酸油胶制成的铝箔胶带、夹筋铝箔胶带、铝箔玻纤布胶带, 具有很好的快粘性, 极高的剥离强度和持粘强度, 宽广的适用温度。通过美国 UL 723 阻燃等级 Class A。

以全天候阻燃丙烯酸油胶制成的铝箔胶带, 出色适用于常用的固定、修补、密封和遮蔽应用。此类胶带可在全球范围内良好应用, 室内和室外场合均适用。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FT2527AW/R	铝箔 25 微米 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	常用级阻燃铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。在全球范围应用良好, 室内和室场合均适用。
FT3027AW/R	铝箔 30 微米 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	标准级阻燃铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。在全球范围应用良好, 室内和室外场合均适用。
FT4027AW/R	铝箔 40 微米 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	商用级阻燃铝箔胶带。出色应用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。在全球范围应用良好, 室内和室外场合均适用。
FT5027AW/R	铝箔 50 微米 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	尊品级阻燃铝箔胶带。出色应用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。在全球范围应用良好, 室内和室外场合均适用。
FSK7127A/AW/R	阻燃 3 向夹筋铝箔贴面 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	阻燃 3 向网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配 3 向夹筋铝箔贴面的外观。在全球范围内应用良好, 适用于室内工程。
FSK7127B/AW/R	阻燃方形夹筋铝箔贴面 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	阻燃方形网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配方形夹筋铝箔贴面的外观。在全球范围内应用良好, 适用于室内工程。
FG7227AW/R	7 微米铝箔 + 80 克玻璃纤维布 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	常用级阻燃铝箔玻纤布胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。在全球范围应用良好, 室内和室场合均适用。
FG18227AW/R	7 微米铝箔 + 80 克玻璃纤维布 / 全天候阻燃丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	尊品级阻燃铝箔玻纤布胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。通过 UL 723 阻燃等级 Class A。在全球范围应用良好, 室内和室场合均适用。

典型物理性能

型号	基材	胶粘剂	厚度 (微米)	粘合力 (牛顿/25 毫米)	初粘性 (厘米)	抗张强度 (牛顿/25毫米)	伸长率 %	适用温度 °C
FT2527AW/R	铝箔 25 微米	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	60	18	10	45	3.0	-30~+120
FT3027AW/R	铝箔 30 微米	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	70	18	10	55	3.0	-30~+120
FT4027AW/R	铝箔 40 微米	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	80	18	10	65	4.0	-30~+120
FT5027AW/R	铝箔 50 微米	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	90	20	10	75	5.0	-30~+120
FSK7127A/AW/R	阻燃 3 向网格夹筋铝箔贴面	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	170	20	10	120	1.0	-30~+120
FSK7127B/AW/R	阻燃方形网格夹筋铝箔贴面	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	170	20	10	120	1.0	-30~+120
FG7227AW/R	7 微米铝箔 +80 克玻纤布	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	155	16	10	200	5.0	-30~+120
FG18227AW/R	18 微米铝箔 +80 克玻纤布	全天候, 阻燃丙烯酸油胶	180	18	10	220	5.0	-30~+120



- **产品形式和常用尺寸**
小 卷: 48/50mm (2 英寸) / 60/63mm (2.5 英寸) / 72/75mm (3 英寸) / 96/100mm (4 英寸)
小母卷: 1200mm x 45/50m
大母卷: 1200mm x 850-1500m
- **贮存和使用条件**
胶带应以原包装的形式, 贮存于阴凉和干燥的室内场所, 远离阳光直射。胶带应于装运之日起的 12 个月内使用。贴合胶带的表面应清洁、干燥, 无油脂、油污或其他污染物。为得到好的贴合效果, 刮抹胶带以除去气泡和皱折。
- **备注**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
2. 产品公差: 厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。

铝箔胶粘带 (寒冬型丙烯酸油胶)



以寒冬型丙烯酸油胶制成的铝箔胶带、夹筋铝箔胶带、铝箔玻纤网格胶带, 具有出色的快粘性, 适中的粘合力, 在极低的温度下仍然有出色的粘贴性能。寒冬型丙烯酸油胶, 为北美、北欧的寒冬期的施工应用而特别研发。

产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FT2527CW	铝箔 25 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	常用级铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。在北美和北欧的寒冬施工时, 从容应对。室内和室外均适用。
FT3027CW	铝箔 30 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	标准级铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。在北美和北欧的寒冬施工时, 从容应对。室内和室外均适用。
FT4027CW	铝箔 40 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	商用级铝箔胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。在北美和北欧的寒冬施工时, 从容应对。室内和室外均适用。
FT5027CW	铝箔 50 微米 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	尊品级铝箔胶带。出色地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。在北美和北欧的寒冬施工时, 从容应对。室内和室外均适用。
FSK7127A/CW	3 向夹筋铝箔贴面 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	3 向网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配 3 向夹筋铝箔贴面的外观。在北美和北欧的室内工程寒冬施工时, 从容应对。
FSK7127B/CW	方形夹筋铝箔贴面 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	方形网格夹筋铝箔胶带。出色用于暖通空调管道系统的防水汽密封工作。完美匹配方形夹筋铝箔贴面的外观。在北美和北欧的室内工程寒冬施工时, 从容应对。
FS18827B/CW	18 微米铝箔 +5x5mm 玻纤网格 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	常用级铝箔玻纤网格胶带。很好地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。在北美和北欧的寒冬施工时, 从容应对。室内和室外均适用。
FS25827B/CW	25 微米铝箔 +5x5mm 玻纤网格 / 全天候丙烯酸油胶 / 硅酮隔离纸	尊品级铝箔玻纤网格胶带。出色地适用于暖通空调管道系统和绝热工程的防水汽密封工作。在北美和北欧的寒冬施工时, 从容应对。室内和室外均适用。


以寒冬型丙烯酸油胶制成的铝箔胶带、夹筋铝箔胶带、铝箔玻纤网格胶带, 非常出色适合于贴合有铝箔贴面复合的绝热材料之接头和接缝, 很好地防止水汽的入侵。同时, 适用于常用的室固定、修补、密封和遮蔽应用。此类胶带可在全球范围内良好应用。无论是寒冬还是酷暑, 室内和室外, 均能从容应对, 表现良好。

典型物理性能

型号	基材	胶粘剂	厚度 (微米)	粘合力 (牛顿/25 毫米)	初粘性 厘米	抗张强度 (牛顿/25毫米)	伸长率 %	适用温度 °C
FT2527CW	铝箔 25 微米	寒冬型 丙烯酸油胶	60	12	2.5	45	3.0	-35~+120
FT3027CW	铝箔 30 微米	寒冬型 丙烯酸油胶	70	14	2.5	55	3.0	-35~+120
FT4027CW	铝箔 40 微米	寒冬型 丙烯酸油胶	80	15	2.5	65	4.0	-35~+120
FT5027CW	铝箔 50 微米	寒冬型 丙烯酸油胶	90	15	2.5	75	5.0	-35~+120
FSK7127A/CW	3 向网格 夹筋铝箔贴面	寒冬型 丙烯酸油胶	170	16	2.5	120	1.0	-35~+120
FSK7127B/CW	方形网格 夹筋铝箔贴面	寒冬型 丙烯酸油胶	170	16	2.5	120	1.0	-35~+120
FS18827B/CW	18 微米铝箔 + 5x5mm 玻纤网格	寒冬型 丙烯酸油胶	83	15	2.5	100	3.0	-35~+120
FS25827B/CW	18 微米铝箔 + 5x5mm 玻纤网格	寒冬型 丙烯酸油胶	90	15	2.5	120	3.0	-35~+120



- **产品形式和常用尺寸**
小 卷: 48/50mm (2 英寸) / 60/63mm (2.5 英寸)
72/75mm (3 英寸) / 96/100mm (4 英寸)
小母卷: 1200mm x 45/50m
大母卷: 1200mm x 850-1500m
- **贮存和使用条件**
胶带应以原包装的形式, 贮存于阴凉和干燥的室内场所, 远离阳光直射。胶带应于装运之日起的 12 个月内使用。贴合胶带的表面应清洁、干燥, 无油脂、油污或其他污染物。为得到好的贴合效果, 刮抹胶带以除去气泡和皱折。
- **备注**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
2. 产品公差: 厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。

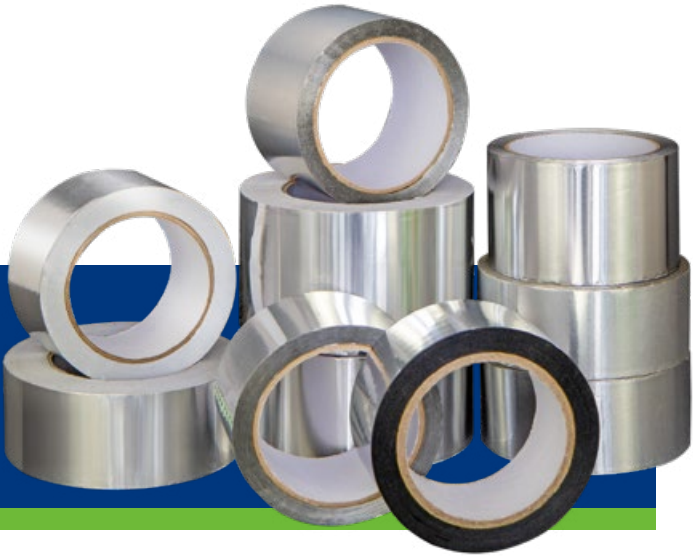

无衬纸铝箔胶带 (全天候丙烯酸油胶)

奇安特生产 3 种类型的无衬纸铝箔胶带: 无衬纸纯铝箔胶带 / 无衬纸铝箔聚酯膜胶带 (铝箔在外层, 聚酯膜在内层) / 无衬纸聚酯膜铝箔胶带 (聚酯膜在外层, 铝箔在内层)。
无衬纸型胶带, 应用更方便和快捷


产品描述和用途

型号	产品描述	用途
FT3027SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 30 微米 / 全天候丙烯酸油胶	标准级无衬纸纯铝箔胶带。适用于贴合固定冰箱和冷柜的铜管。可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途。方便和快捷。
FT4027SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 40 微米 / 全天候丙烯酸油胶	商用级无衬纸纯铝箔胶带。适用于贴合固定冰箱和冷柜的铜管。可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途。方便和快捷。
FT5027SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 50 微米 / 全天候丙烯酸油胶	尊品级无衬纸纯铝箔胶带。适用于贴合固定冰箱和冷柜的铜管。可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途。方便和快捷。
FT7527SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 75 微米 / 全天候丙烯酸油胶	超优级无衬纸纯铝箔胶带。主要用于防水密封和气密保护, 电镀和喷漆保护。常用的热反射和热分散。
FTT1127SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 15 微米 + 聚酯膜 12 微米 / 全天候丙烯酸油胶	适用级铝箔聚酯膜胶带。主要用于粘接和密封铝箔 - 聚酯膜铝甲的接头和接缝。可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途, 室内和室外均可。
FTT2127SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 22 微米 + 聚酯膜 12 微米 / 全天候丙烯酸油胶	常用级铝箔聚酯膜胶带。主要用于粘接和密封铝箔 - 聚酯膜铝甲的接头和接缝。可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途, 室内和室外均可。
FTT2227SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 22 微米 + 聚酯膜 25 微米 / 全天候丙烯酸油胶	商用级铝箔聚酯膜胶带。主要用于粘接和密封铝箔 - 聚酯膜铝甲的接头和接缝。可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途, 室内和室外均可。
FTT3227SW	硅酮隔离涂层 / 铝箔 30 微米 + 聚酯膜 25 微米 / 全天候丙烯酸油胶	尊品级铝箔聚酯膜胶带。主要用于粘接和密封铝箔 - 聚酯膜铝甲的接头和接缝。可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途, 室内和室外均可。
TFT1127SW	隔离涂层 / 聚酯膜 12 微米 + 铝箔 15 微米 / 全天候丙烯酸油胶	适用级聚酯膜铝箔胶带。用以粘贴固定冰箱和冷柜的铜管。也可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途。
TFT2227SW	隔离涂层 / 聚酯膜 25 微米 + 铝箔 25 微米 / 全天候丙烯酸油胶	商用级聚酯膜铝箔胶带。用以粘贴固定冰箱和冷柜的铜管。也可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途。
TFT2327SW	隔离涂层 / 聚酯膜 25 微米 + 铝箔 30 微米 / 全天候丙烯酸油胶	尊品级聚酯膜铝箔膜胶带。用以粘贴固定冰箱和冷柜的铜管。也可用于日常的固定、修补、密封和遮蔽用途。

无衬纸纯铝箔胶带和无衬纸聚酯膜铝箔胶带主要应用于冰箱和冷柜工业。
无衬纸铝箔聚酯膜胶带主要应用于冷冻、低温绝热系统, 用以密封铝箔 - 聚酯复合铝甲的接头和接缝, 以防止湿气侵入绝热材料。

典型物理性能

型号	基材	胶粘剂	厚度 (微米)	粘合力 (牛顿/25 毫米)	初粘性 (厘米)	抗张强度 (牛顿/25毫米)	伸长率 %	适用温度 °C
FT3027SW	铝箔 30 微米	全天候丙烯酸油胶	70	15	10	55	3.0	-30~+120
FT4027SW	铝箔 40 微米	全天候丙烯酸油胶	80	15	10	65	4.0	-30~+120
FT5027SW	铝箔 50 微米	全天候丙烯酸油胶	90	16	10	75	5.0	-30~+120
FT7527SW	铝箔 75 微米	全天候丙烯酸油胶	125	16	10	120	5.0	-30~+120
FTT1127SW	铝箔 15 微米 + 聚酯膜 12 微米	全天候丙烯酸油胶	65	15	10	60	20.0	-30~+120
FTT2127SW	铝箔 22 微米 + 聚酯膜 12 微米	全天候丙烯酸油胶	72	15	10	65	20.0	-30~+120
FTT2227SW	铝箔 22 微米 + 聚酯膜 25 微米	全天候丙烯酸油胶	88	15	10	100	20.0	-30~+120
FTT3227SW	铝箔 30 微米 + 聚酯膜 25 微米	全天候丙烯酸油胶	95	16	10	125	20.0	-30~+120
TFT1127SW	聚酯膜 12 微米 + 铝箔 15 微米	全天候丙烯酸油胶	65	15	10	60	20.0	-30~+120
TFT2227SW	聚酯膜 25 微米 + 铝箔 22 微米	全天候丙烯酸油胶	88	15	10	100	20.0	-30~+120
TFT2327SW	聚酯膜 25 微米 + 铝箔 30 微米	全天候丙烯酸油胶	95	16	10	125	20.0	-30~+120

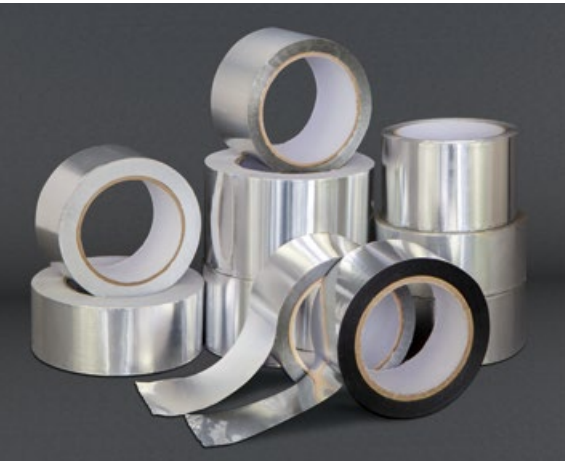

- **产品形式和常用尺寸**
胶带宽度: 25 ~ 1200mm
胶带长度: 50 ~ 300M
- **贮存和使用条件**
胶带应以原包装贮存于阴凉、干燥的室内, 避免阳光直射。产品应在装运日起的 12 个月内使用。被粘贴物的表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染。
- **备注**
1. 以上数据仅为代表和典型数值, 不能作为产品规范使用。
2. 产品允差: 厚度 ±10%; 幅宽 ±3mm; 卷长: 小卷 ±0.3m, 母卷 ±0.5%。



双面胶粘带

以棉纸、聚丙烯膜、聚酯膜为基材，两面涂布丙烯酸水胶或丙烯酸油胶，并用双面硅酮隔离纸（涂塑纸，古铜色格拉辛纸）加以保护。

适合于常用的粘合、包装袋密封、照片粘贴、信封密封、购物袋制造、织物或皮革的粘合、地毯固定、泡沫材料的复贴和模切等。

典型物理性能

型号	基材	胶粘剂	隔离纸	厚度 (微米)	初粘性 (厘米)	粘合力 (牛顿/25毫米)	抗张强度 (牛顿/25毫米)	用途
DA7017L	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	70	8	≥ 8	40	适合于密封塑料和纸袋的密封，墙纸的和其他纸质工艺品的粘贴。
DA8017L	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	80	8	≥ 8	40	
DA9017L	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	90	8	≥ 10	40	
DA10017L	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	100	8	≥ 12	40	
DA11017L	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	110	8	≥ 12	40	出色快粘性。适合于复贴泡沫材料。
DA8017D	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	80	8	≥ 12	40	
DA9017D	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	90	8	≥ 12	40	
DA10017D	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	100	8	≥ 12	40	
DA8027B	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	80	12	≥ 12	40	高粘结力。适合于复贴泡沫材料。
DA9027B	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	90	12	≥ 12	40	
DA10027B	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	100	12	≥ 12	40	
DA11027B	棉纸	丙烯酸水胶	涂塑纸	110	12	≥ 12	40	
DP9027G	聚丙烯膜	丙烯酸水胶	涂塑纸	90	15	≥ 12	70	高抗张强度和粘结力。适合于常用的粘合、粘贴、各种包装袋的密封。
DP10027G	聚丙烯膜	丙烯酸水胶	涂塑纸	100	15	≥ 12	70	
DP11027G	聚丙烯膜	丙烯酸水胶	涂塑纸	110	15	≥ 12	70	
DT9027G	聚酯膜	丙烯酸水胶	涂塑纸	90	15	≥ 12	75	高抗强张度和粘结力。适合于常用的粘合、粘贴、各种包装袋的密封。
DT10027G	聚酯膜	丙烯酸水胶	涂塑纸	100	15	≥ 12	75	
DT11027G	聚酯膜	丙烯酸水胶	涂塑纸	110	15	≥ 12	75	

 **产品形式和常用尺寸**
胶带宽度：1020mm/1240mm
小母卷长度：45m/50m
母卷长度：500m/1000m

 **贮存和使用条件**
胶带应以原包装的形式，贮存于阴凉和干燥的室内场所，远离阳光直射。胶带应于装运之日起的12个月内使用。贴合胶带的表面应清洁、干燥，无油脂、油污或其他污染物。为得到好的贴合效果，刮抹胶带以除去气泡和皱折。

 **备注**
1. 以上数据仅为代表和典型数值，不能作为产品规范使用。
2. 产品允差：厚度 ±10%；幅宽 ±3mm；卷长：小卷 ±0.3m，母卷 ±0.5%。



布基胶带

采用优质的布基织物，涂覆彩色聚乙烯层，涂以合成橡胶胶粘剂。布基胶带拥有较高的抗张强度，方便手撕，良好的防水性能。布基胶带牢固而柔软，可妥帖地贴合不规则的被粘物表面。

布基胶带适用于捆扎、重型纸箱的包装、常用的维护修复、缠绕管道、固定地毯、密封中央空调风管的法兰和接口等。

典型物理性能

型号	布基目数	颜色	厚度 (微米)	粘合力 (牛顿/25毫米)	抗张强度 (牛顿/25毫米)	伸长率 %	适用温度 °C
CDT1303	27	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	130	≥ 10	50	10	-10 ~ +60
CDT1503	27	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	150	≥ 12	53	10	-10 ~ +60
CDT1703	27	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	170	≥ 15	60	10	-10 ~ +60
CDT1504	35	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	150	≥ 12	55	10	-10 ~ +60
CDT1704	35	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	170	≥ 15	60	10	-10 ~ +60
CDT1904	35	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	190	≥ 16	63	10	-10 ~ +60
CDT1705	50	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	170	≥ 15	65	8	-10 ~ +60
CDT2005	50	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	200	≥ 16	67	8	-10 ~ +60
CDT2305	50	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	230	≥ 18	70	8	-10 ~ +60
CDT2007	70	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	200	≥ 18	70	6	-10 ~ +60
CDT2307	70	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	230	≥ 18	85	6	-10 ~ +60
CDT2507	70	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	250	≥ 18	90	6	-10 ~ +60
CDT2707	70	银灰，黑，红，白，黄，绿，蓝，棕等	270	≥ 18	95	6	-10 ~ +60

 **产品形式和常用尺寸**
小 卷：38mm
48/50mm (2 英寸)
60/63mm (2.5 英寸)
小母卷：1060mm x 45/50m
大母卷：1060mm x 800~1500m

 **贮存和使用条件**
胶带应以原包装的形式，贮存于阴凉和干燥的室内场所，远离阳光直射。胶带应于装运之日起的12个月内使用。贴合胶带的表面应清洁、干燥，无油脂、油污或其他污染物。为得到好的贴合效果，刮抹胶带以除去气泡和皱折。

 **备注**
1. 以上数据仅为代表和典型数值，不能作为产品规范使用。
2. 产品允差：厚度 ±10%；幅宽 ±3mm；卷长：小卷 ±0.3m，母卷 ±0.5%。

>
生产机器设备

- 1-硅酮隔离剂涂布机

2-铝箔-薄膜复合机

3-胶粘带涂布机#1

4-胶粘带涂布机#2

5-印刷机
- 6-胶粘带涂布机#3

7-涂塑复合机

8-胶粘带裁切机

9-胶粘带分切复卷机

10-贴面类材料复卷机



>
质量检验仪器

- 1-水汽渗透性测试仪

2-氧指数测试仪

3-盐雾测试仪

4-剥离强度试验机

5-加速老化测试仪
- 6-顶破强度试验机

7-初粘性测试仪

8-持粘强度测试仪

9-拉力试验机

10-高温持粘强度测试仪



GiantTech

江苏奇安特节能科技有限公司
无锡奇安特保温材料有限公司



江苏省江阴市月城镇
锡澄路 1151-1 号
邮编: 214404



+86-177-6843 1893
+86-510-8698 7344



+86-510-8698 7500



gianttech@gianttech.com
export@gianttech.com



www.gianttech.com

